

(Translation)

Japanese Patent Office

Japanese Patent Laid-Open Publication (A)

Publication No.: Sho. 48-23617

Date of Publication: March 27, 1973

Title: MANUFACTUREING METHOD OF HIGH-HARDNESS, HIGH-TOUGHNESS STEEL

Patent Application No.: Sho. 46-56709

Date of Application: July 30, 1971

Inventor: Takeshi NAITOH

Applicant: KOMATSU LTD.

Attorney: Masaaki YONEHARA

(2,000) 円

特許願(A)

46.7.30
昭和年月日

特許庁長官 井 土 武 久 殿

1. 発明の名称

高硬度強靭鋼の製造方法

2. 発明者

住所 神奈川県平塚市八重崎町10-11
氏名 内 岩 雄 志 (ほか1名)

3. 特許出願人

住所 東京都港区赤坂2丁目3番6号
名称 (123) 株式会社 小 松 製 作 所
代表者 河 合 良 一

4. 代理人

住所 京都港区芝平町13番地 セイコー虎の門ビル
氏名 (7146) 木 原 正 宗 (ほか1名)
電話東京(03)-504-1075~7番

5. 添付書類の目録

- (1) 明細書 1通
 (2) 図面 1通
 (3) 契約書 1通
 (4) 類似書 1通



明 細 書

1. 発明の名称 高硬度強靭鋼の製造方法

2. 特許請求の範囲

$\text{C} \leq 0.50 \sim 1.40\%$, $\text{Si} \leq 1.3\%$ 以下, $\text{Mn} \leq 1.3\%$ 以下, $\text{Ni} \leq 0.4 \sim 2.0\%$, $\text{Mo} \leq 0.30\%$ 以下, $\text{Cr} \leq 1.0\%$ 以下からなる鋼を ΔC_1 または ΔC_2 变態直上に毎分15℃以上で800~850℃になるまで急速加熱した後、焼入れ温度到達後15分以内に焼入れを行い、次に約200℃以下の温度で焼もどしを行うことを特徴とする高硬度強靭鋼の製造方法。

3. 発明の詳細を説明

この発明は主として建設機械や産業機械のように大型は装置の耐摩用部品に使用される高硬度強靭鋼の製造方法に関する。

従来の高硬度鋼例えば炭素工具鋼等は、0.8~1.5%もの多量の炭素が組成中に含有されているため非常に高い硬度が得られる反面、韧性に欠ける欠点を有している。従つて大型機械の耐摩耗部品として特に高い応力の加わらない部分に使用するのに適するが、応力が加わる部分には耐摩耗性

② 特願昭 46-56709 ⑪ 特開昭 48-23617

④ 公開昭48.(1973) 3・27 (全3頁)
審査請求 有

⑯ 日本国特許庁

公開特許公報

府内整理番号

6327 42
6659 42

⑤ 日本分類

10 J183
10 J172

を犠牲にしても韧性の高いものを使用しなければならないため、一般にこの種部品は早期に損耗し屢々交換しなければならない不便があつた。

この発明は係る事情に鑑みなされたもので、硬度を低下させることなく高硬度鋼の韧性を高める高硬度強靭鋼の製造方法を提供して従来の高硬度鋼の前述した欠点を改善することを目的とするものである。

以下この発明の一実施例になる高硬度強靭鋼の製造方法を詳述すると炭素(C)0.50~1.4%, けい素(Si)1.3%以下, マンガ(Mn)1.3%以下, ニッケル(Ni)0.4~2.0%, モリブデ(Mo)0.30%以下, クローム(Cr)1.0%以下(以下元素記号で表示する)よりなる鋼を従来と同様の手段により一旦焼ならしを行つた後、 ΔC_1 または ΔC_2 变態点直上に毎分約15℃以上の速度で800~850℃になるまで急速加熱して炭化物のオーステナイトへの溶解を充分進行するのを妨げつつ、焼入れ温度到達後15分以内に焼入れを行う。次に焼入れ後200℃以下の温度で焼もどしを行うことにより高硬度強

(1)

(2)

韌性を得るもので、得られた高硬度強韌鋼を従来の炭素工具鋼例えばSK3と強度について比較すると第1図に示す結果が得られた。すなわちこの発明では多量の炭素を含有する鋼中にNi₁を添加し、かつ高周波誘導加熱等の手段により急速加熱して焼入れを行うことにより、オーステナイトへ炭化物の溶解が制御されることになつてマルテンサイト中の炭素量を減少させたもので、その結果焼入れ組織は低炭素マルテンサイトと残留炭化物からなり、高硬度は残留炭化物の分散強化と残留オーステナイトが少ないとことによつて得られ、また韌性はNi₁を含む低炭素マルテンサイトによつて向上する。

上記Ni₁の多量の添加と特殊焼入れによつて韌性が強化された高硬度鋼を従来の高硬度鋼と強度たわみ、及び吸収エネルギーと硬度の関係について比較すると第2図に示すようになる。この図で解るよう従来の高硬度鋼と同一硬度であれば破断荷重、たわみ性及び吸収エネルギーの点で何れも著じるしく優れており、韌性が強化されたことがこ

(3)

(4)

4. 図面の簡単な説明


図面はこの発明の一実施例を示し、第1図は従来の高硬度鋼との強度比較を示す棒グラフ、第2図は硬度と強度、たわみ、吸収エネルギーの関係を示す線図である。

出願人 株式会社小松製作所

代理人 弁理士 米原正幸


弁理士 浜本忠

第1図

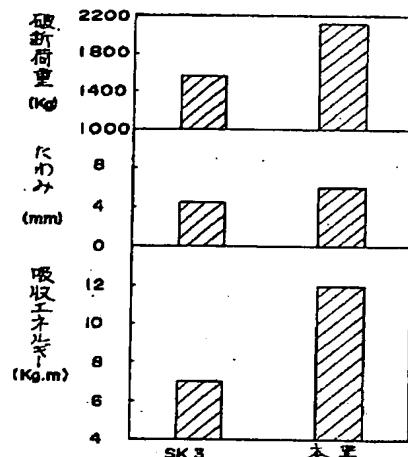

(5)

第2図

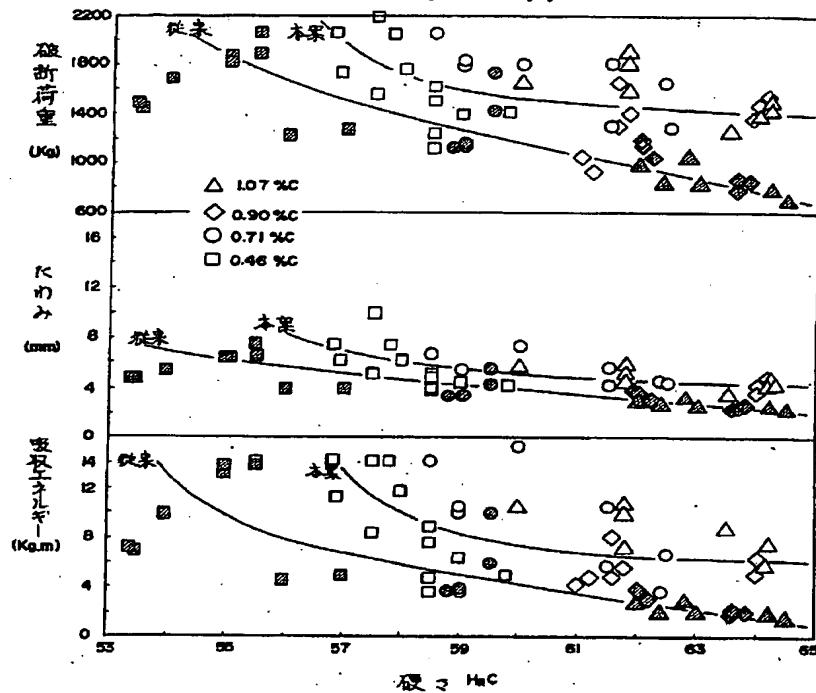

6. 前記以外の発明者、代理人

(1) 発明者

住所 東京都町田市原町田5の2の15
氏名 米原 順一

(2) 代理人

住所 東京都港区芝平町13番地
セイコー虎の門ビル
電話東京(03) 504-1075~7番
氏名 (7381) 米原 忠

手続補正書(直見)
47.8.14
昭和 47年 8月 14日

特許庁長官 井土武久殿

1. 事件の表示
特許昭46-056,709号

2. 発明の名称

高硬度強靭鋼の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都港区赤坂2丁目3番6号
氏名 (123) 株式会社小林製作所
代表者 河合 風一

4. 代理人

住所 東京都港区芝平町13番地
セイコー虎の門ビル

氏名 (7145) 米原 正章
電話東京(03)504-1075~7番

5. 補正命令の日付

発明補正

6. 補正の内容

別紙のとおり

特許
47.8.14

(1) 願書添附の明細書中第3頁第3行目より第10行目に記載の「2.特許請求の範囲」を下記の通り訂正する。

C 0.50 ~ 1.60 %, Si 1.3 % 以下, Mn 1.3 % 以下, Ni 0.4 ~ 2.0 %, Mo 0.30 % 以下, Cr 1.0 % 以下からなる鋼を ΔC_1 または ΔC_2 実加熱上に毎分 1.5 ℃ 以上 の速度で急速加熱した後、焼入れ温度回復後 1.5 分以内に焼入れを行い、次に約 200 ℃ 以下の温度で焼もどしを行うことを特徴とする高硬度強靭鋼の製造方法。

(2) 同明細書中同頁第18行目に「耐摩用部品」とあるを「耐摩耗用部品」と訂正する。

(3) 同明細書中第3頁第16行目にある「800 ~ 850 ℃ になるまで」を抹消する。

(4) 同明細書中第4頁第7行目に「…されることになつて…」とあるを「…されることによつて…」と訂正する。